



**COMPONENTI
ELETTRICI E CABLAGGI
PER MACCHINE AGRICOLE
E MOVIMENTO TERRA**

CENTRALINA RELÈ A STATO SOLIDO

034-100-01-12V



**CENTRALINA
034-100-01-12V**



CARATTERISTICHE GENERALI

La centralina relè a stato solido permette di riunire in un unico prodotto la gestione della protezione dell'impianto elettrico ed il comando dei vari apparati elettrici.

Il vantaggio di utilizzare una centralina relè a stato solido permette una semplificazione del 50% della parte di cablaggio che normalmente viene realizzato per connettere le scatole porta fusibili e porta relè standard.


I relè a stato solido possono essere programmati secondo la necessità dell'utilizzatore con carichi di corrente fino a 20 ampere.

Il contenitore è certificato IP67, quindi l'elettronica è protetta dagli agenti atmosferici o polvere.


La centralina è adatta per gestire l'impianto elettrico di macchine movimento terra, trattori, macchine operatrici ecc..

VANTAGGI DEI RELÈ A STATO SOLIDO

- Bassa potenza di comando
- Durata di vita/affidabilità
- Tempo di risposta ridotto
- Nessuna parte meccanica in movimento
- Nessuna usura meccanica
- Compatibilità con circuiti digitali
- Resistenza agli shock
- Funzionamento silenzioso

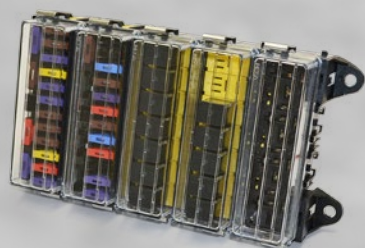

Centralina di tipo tradizionale

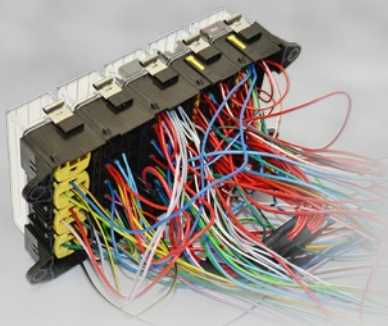

CENTRALINA RELÈ A STATO SOLIDO 034-100-01-12V


CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI

Il fissaggio del connettore di alimentazione è garantito da connettore a 30 vie provvisto di vite di trattenimento.



CODICE:	034.100.01.12V
NUMERO DI RELÈ:	10
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:	12 Volt
DIMENSIONI:	185 mm x 190 mm x 56 mm
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	-40°C +125°C
GRADO DI PROTEZIONE:	IP67

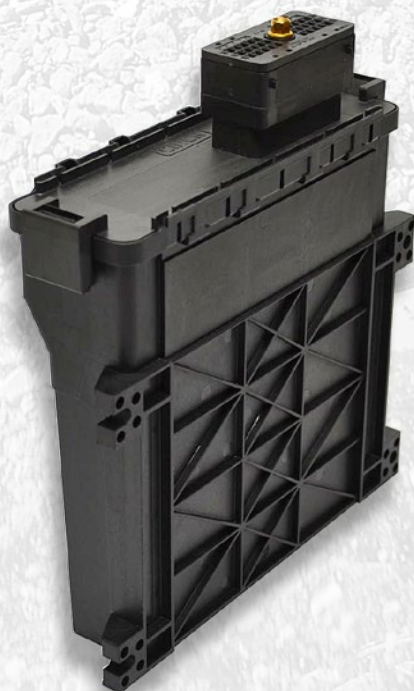

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNESSIONI

	A	B	C	D	E		F	G	H	J	K
1	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4	OUT5		OUT6	OUT7	OUT8	OUT9	OUT10
2	+12V	+12V	+12V	n.c.	Massa Batteria	⊕	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5
3	+12V	+12V	+12V	n.c.	Massa Batteria	⊕	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10

ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CENTRALINA

- Su richiesta può essere fornito:
- **cod. ECU 101-CC** (fig. 1)
Connettore cablato con 2 m di cavo.



fig. 1



**COMPONENTI
ELETTRICI E CABLAGGI
PER MACCHINE AGRICOLE
E MOVIMENTO TERRA**

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890
www.b4srl.it - info@b4srl.it